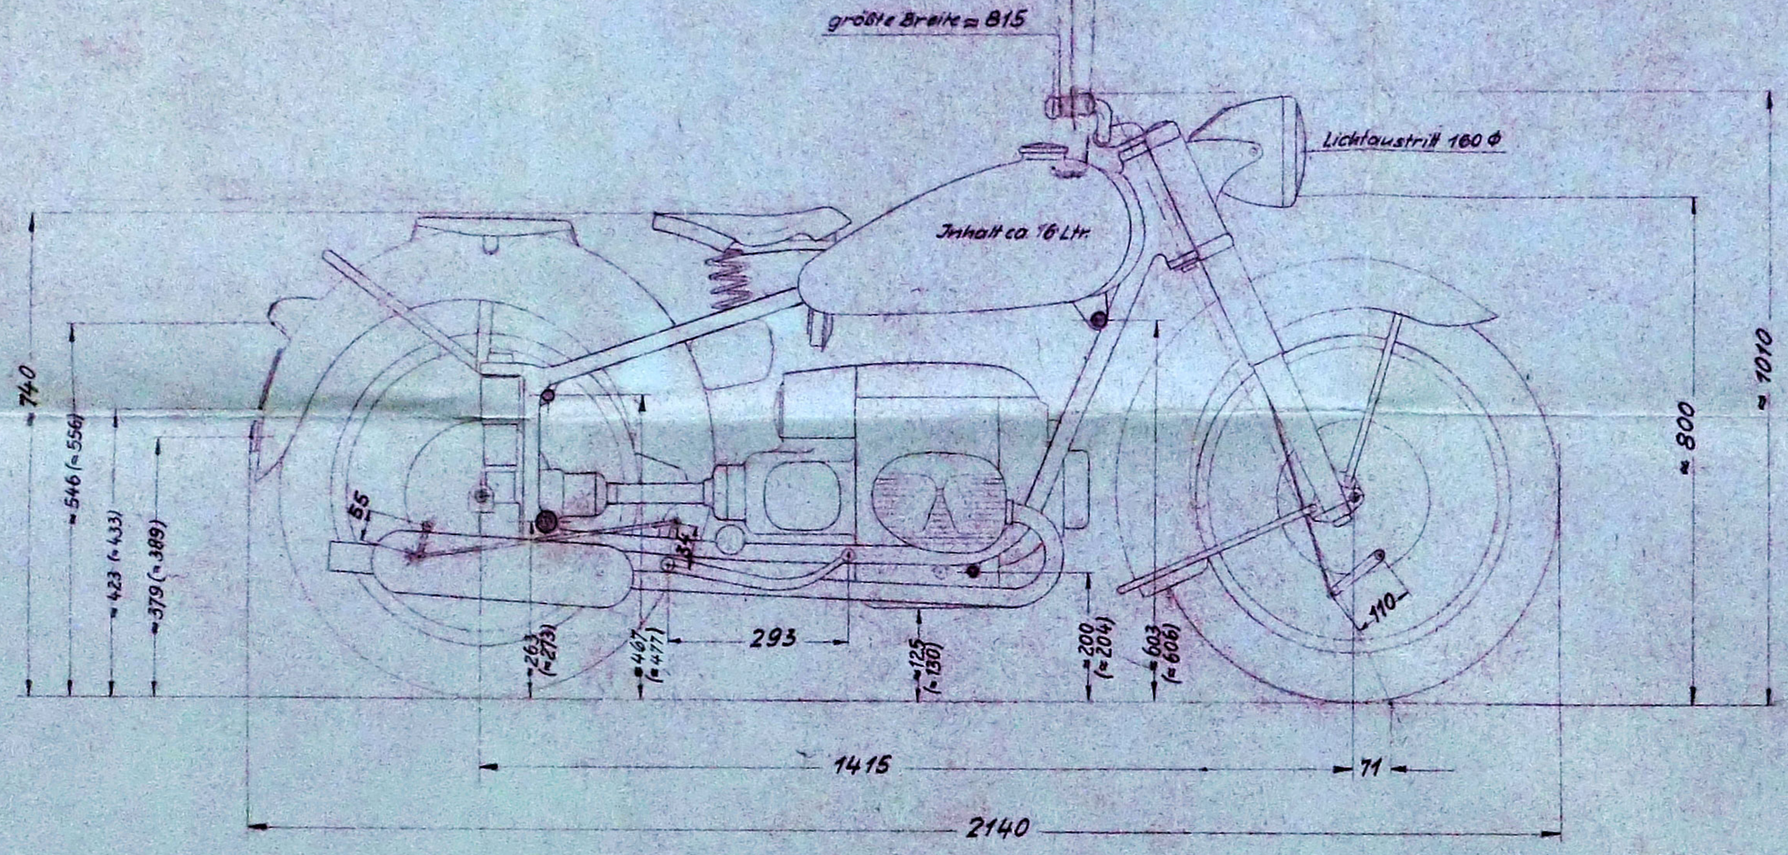



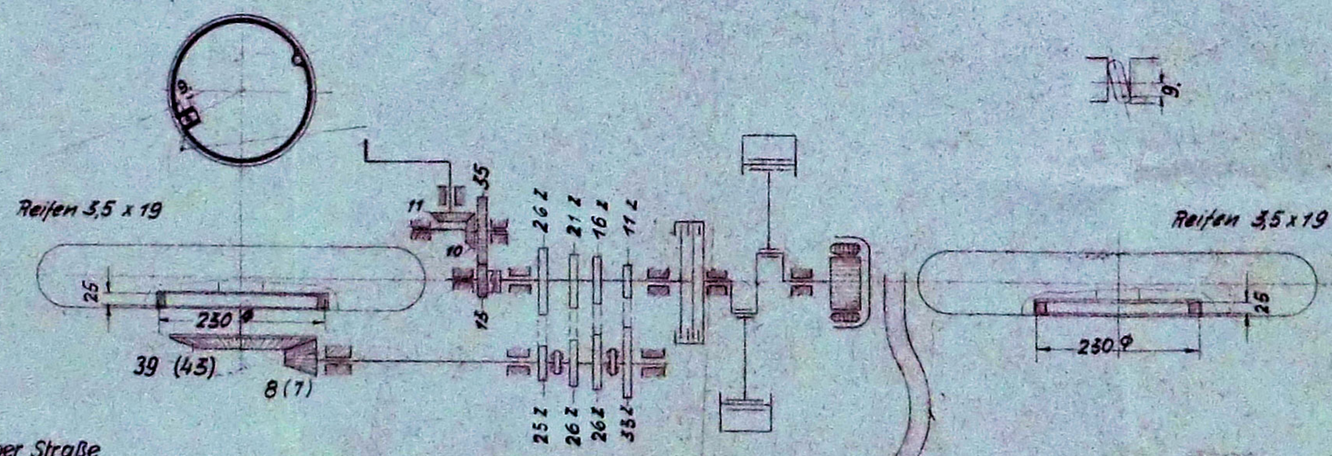

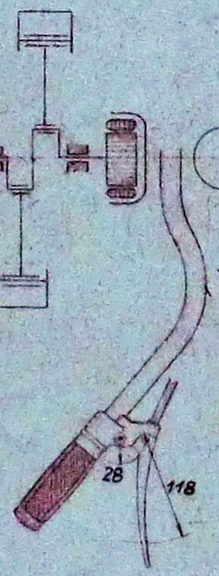

Klammermaße gelten für Reifen 4,00 - 19
Sämtliche Maße gelten für belastete Maschine auf ebener Straße

Übersetzung zum Bremsschlüssel:

Vorderrad-Handbremse $\frac{28}{118} \cdot \frac{9}{110} = \frac{1}{51,5}$

Hinterrad-Fußbremse $\frac{34}{293} \cdot \frac{9}{55} = \frac{1}{52,7}$

Übersetzungen:

		Solo	Seitenwagen
Übersetzung vom Motor zum Getriebe = 1:1			
Übersetzung im 1. Gang 1 : 3	gesamt	1 : 14,625	1 : 18,41
Übersetzung im 2. Gang 1 : 1,625	gesamt	1 : 7,92	1 : 9,98
Übersetzung im 3. Gang 1 : 1,238	gesamt	1 : 6,03	1 : 7,60
Überserzung im 4. Gang 1 : 0,962	gesamt	1 : 4,69	1 : 5,90
Übersetzung vom Getriebe zum Hinterrad =		1 : 4,875	1 : 6,143

Zündapp - Werke G.m.b.H.

Typ „KS 601"

11.6.52 Hu