




*Motorräder 1955*



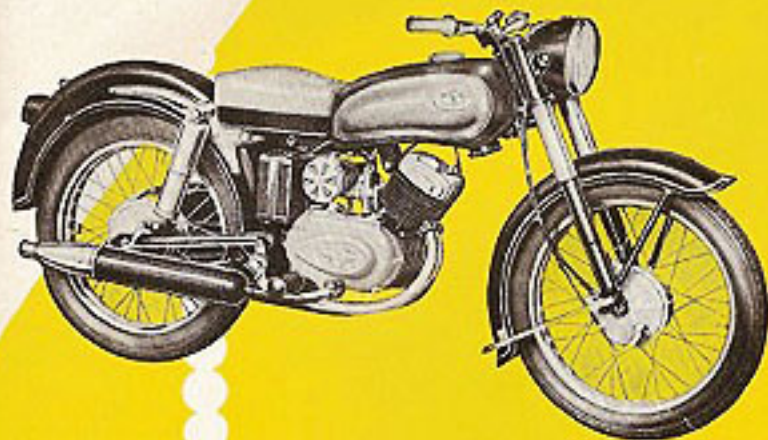

### Zündapp „Elastic 200“


Einzyylinder-Zweitakt-Blockmotor, 198 ccm, 9,5 PS bei 4700 U/min., Viergang-Ziehkeil-Getriebe mit Fußschaltung, Zentralrohrrahmen, Teleskopgabel, Hinterradschwinge mit verstellbaren, ölgedämpften Federbeinen, Vollnabenbremsen 160 mm  $\phi$ , geschlossener Kettenkasten, 60/90 Watt Batterie-Lichtzündanlage, Höchstgeschwindigkeit bis 85 km/h (sitzend).



### Zündapp „Elastic 250“

Einzyylinder-Zweitakt-Blockmotor, 246 ccm, 13 PS bei 5200 U/min., neuartige hochwirksame Ansaugeräuschdämpfung, elektrische Leerlaufanzeige, Viergang-Ziehkeil-Getriebe mit Fußschaltung, Zentralrohrrahmen, Teleskopgabel, Hinterradschwinge mit verstellbaren, ölgedämpften Federbeinen, Vollnabenbremsen 160 mm  $\phi$ , geschlossener Kettenkasten, 60/90 Watt Batterie-Lichtzündanlage, Höchstgeschwindigkeit bis 100 km/h (sitzend).



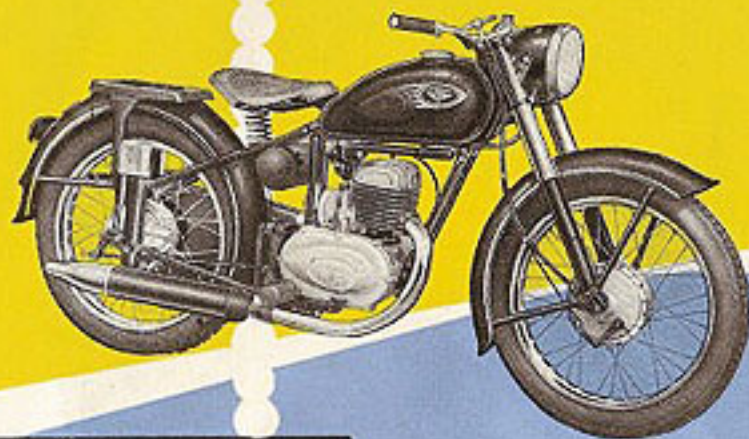


## Zündapp „Norma-Luxus“

Einzyylinder - Zweitakt - Blockmotor, 198 ccm, 8,3 PS bei 4600 U/min., Einhebel - Doppelvergaser, Viereck-Ziehkeil - Getriebe mit Fußschaltung, geschloss. Kettenkasten, Teleskop-Allradfederung, Vollnabenbremsen 160 mm  $\phi$ , 60/90 Watt Batterie-Lichtzündanlage, Höchstgeschwindigkeit bis 85 km/h (sitzend).






## Zündapp „200 S“ mit neuartigem Fächerkopf

Einzyylinder-Zweitakt-Blockmotor, 199,5 ccm, 12 PS bei 5400 U/min., Viereck-Ziehkeil-Getriebe mit Fußschaltung, Zentralrohrrahmen, Teleskopgabel, Hinterradschwinge mit breitgelagerten, ölgedämpften Federbeinen, Vollnabenbremsen 160 mm  $\phi$ , geschloss. Kettenkasten, 60/90 Watt - Batterie - Lichtzündanlage, Höchstgeschwindigkeit 100 km/h.

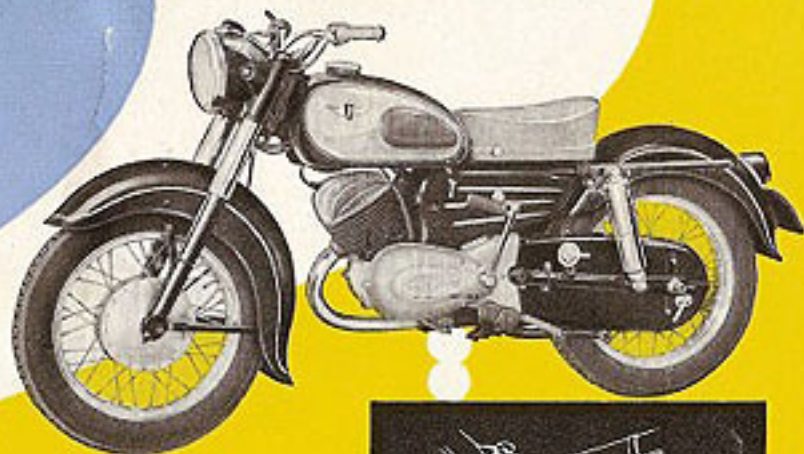

## Zündapp „KS 601“

Zweizylinder - Viertakt - Boxermotor, 597 ccm, Verdichtung 1 : 6,5, 28 PS bei 4700 U/min., Viergang-Duplexketten-Getriebe mit Fußschaltung, geschloss. Rohrrahmen, Teleskop-Allradfederung, 90 Watt Batterie-Lichtzündanlage, Vollnaben-Innenbackenbremsen 230 mm  $\phi$ , Kardanantrieb, Höchstgeschwindigkeit bis 130 km/h (sitzend), bis 140 km/h (liegend), mit SW bis 100 km/h.

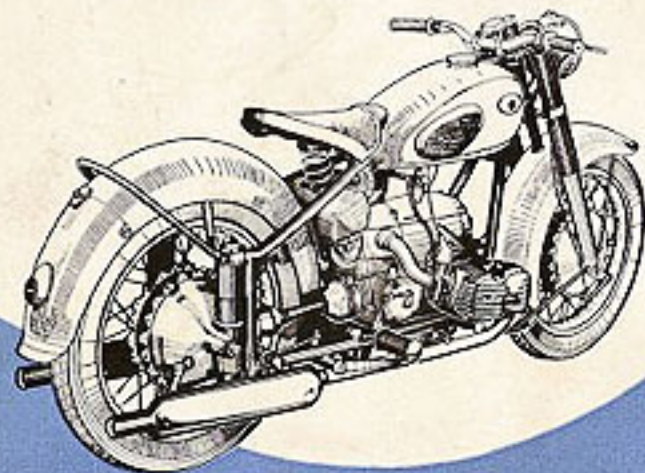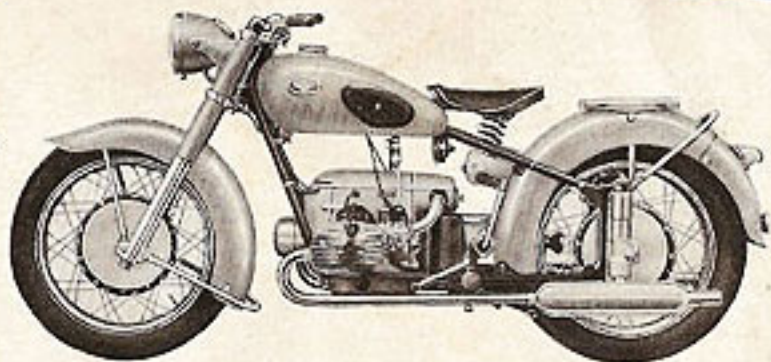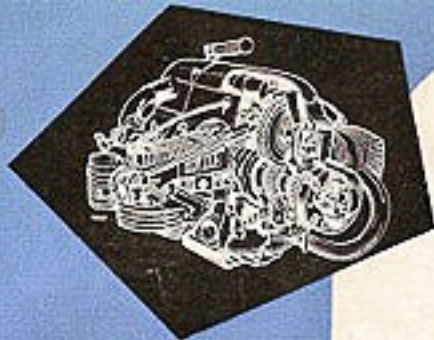

## Zündapp „KS 601 Sport“

Zweizylinder - Viertakt - Boxermotor, 597 ccm, Verdichtung 1 : 7,3, 33,5 PS bei 6100 U/min., Viergang-Duplexketten-Getriebe mit Fußschaltung, geschloss. Rohrrahmen, Teleskop-Allradfederung, 90 Watt Batterie - Lichtzündanlage, Leichtmetallnaben, Innenbackenbremsen 230 mm  $\phi$ , Leichtmetallfelgen, Kardanantrieb, verchromter Tank, Höchstgeschwindigkeit bis 140 km/h (sitzend), bis 150 km/h (liegend), mit SW bis 110 km/h.



Zu beziehen durch:

VFM-Typwertung geprüft durch den vereidigten Sachverständigen des VFM. — Änderungen vorbehalten.

ZÜNDAPP-WERKE GMBH NÜRNBERG-MÜNCHEN

WERK NÜRNBERG